

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín




Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

### Vaše výhody

- Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
- Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
- Dovoluje připojení dvou vodičů



### Obchodní data

Ks/bal.	100 ks
GTIN	 4 017918 029555
GTIN	4017918029555
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,005 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Německo

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka [ l ]	18,3 mm
Šířka [ w ]	15,24 mm
Výška [ h ]	15 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	10,16 mm

#### Všeobecné

Rodina výrobků	MSTB 2,5/...-ST
Počet pólů	3

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Technické údaje

#### Všeobecné

Typ připojení	Šroubová svorka s tahovým pouzdem
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud $I_N$	12 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
Zatěžovací proud maximální	12 A (při průřezu vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> )
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	7 mm
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

#### Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm <sup>2</sup>
	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm <sup>2</sup>

# Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

## Technické údaje

### Data připojení

	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG podle UL/CUL min	30
AWG podle UL/CUL max	12



### Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“


## Výkresy

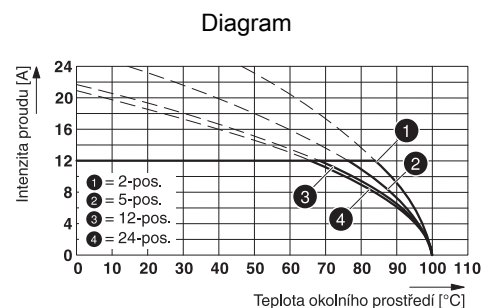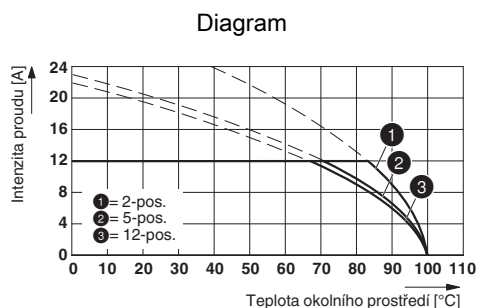

Typ: MSTB 2,5/...-ST-5,08 s CC 2,5/...-G-5,08 P26THR

Typ: MSTB 2,5/...-ST-5,08 s CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

### Výkres v měřítku

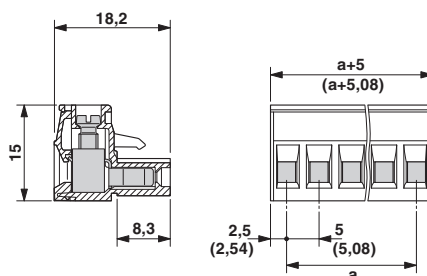

## Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

# Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Aprobace

### Aprobace

#### Aprobace

CSA / IEC/UL CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

#### Aprobace Ex

## Podrobnosti schválení

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	LR13631-2585950
	D	B	
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	10 A	15 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12	28-12	

# Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

## Aprobace

IECEE CB Scheme		<a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a>	DE1-58978-B1B2
Jmenovité napětí UN	250 V		
Jmenovitý proud IN	12 A		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-2.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		<a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40004701
Jmenovité napětí UN	250 V		
Jmenovitý proud IN	12 A		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-2.5		

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E60425-19931011
	D	B	
Jmenovité napětí UN	150 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12	30-12	

## Příslušenství

### Příslušenství

#### Kabelové pouzdro

Kryt kabelu - KGG-MSTB 2,5/ 3 - 1803947



Kryt kabelu, rozteč: 0 mm, počet pólů: 3, rozměr a: 15 mm, barva: zelená

## Kódovací prvek

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

Kódovací profil - CP-MSTB - 1734634

Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu



---

### Můstek

Vložný můstek - EBP 2- 5 - 1733169

Vložný můstek, zcela izolovaný, pro zásuvné konektory v rozteči 5,0, resp. 5,08 mm, počet pólů: 2



Vložný můstek - EBP 3- 5 - 1733172

Vložný můstek, zcela izolovaný, pro zásuvné konektory v rozteči 5,0, resp. 5,08 mm, počet pólů: 3



---

### Označovací pero

Označovací tužka - B-STIFT - 1051993

Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm



---

### Popisky svorek, nepotíštěný

Označovací karta - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Označovací karta, Arch, bílá, nepotíštěná, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 210 mm, velikost popisovaného pole: 186 x 2,8 mm



---

### Popisky svorek, potištěné

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

Označovací karta - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Označovací karta, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ... (99)100, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm, velikost popisovaného pole: 5,08 x 3,8 mm

### Šroubovací nástroj

Šroubovák - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

### Doplňující produkty

Zásuvka konektorové průchodky - MSTBW 2,5/ 3-G-5,08 - 1735879



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBV 2,5/ 3-G1-5,08 - 1736742



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR-). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Konektory desek plošných spojů - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

#### Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení



#### Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - 1758021

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení



#### Zásuvka konektorové průchodky - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1759020

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení



#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1762075

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Připojitelná! Pojistná příruba: č. v. 1736771, 1736768. U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!



#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTB 2,5/ 3-G1-5,08 - 1762376

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR-). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!





## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

#### Konektory desek plošných spojů - MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - 1763087



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Připojitelná! Pojistná příruba: č. v. 1836477, 1836480. U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

#### Zásuvka konektorové průchodky - SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1767384



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

#### Konektory desek plošných spojů - SMSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1769476



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

#### Zásuvka konektorové průchodky - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-LA - 1770957



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená

#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 - 1802414



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1842076



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1845345



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

#### Zásuvka konektorové průchodky - MSTBO 2,5/ 3-GR-5,08 - 1847110



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

#### Zásuvka konektorové průchodky - MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 - 1850440



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

#### Zásuvka konektorové průchodky - EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1859522



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vtlačovací technika

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBA 2,5/ 3-GL-5,08 - 1874714



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBVA 2,5/ 3-GL-5,08 - 1874756



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

#### Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBVA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874769



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

#### Zásuvka konektorové průchodky - EMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1880313



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vtlačovací technika

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1898842



Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1899142



Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT - 1902754



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 THT - 1902822



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT-R32 - 1937240



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 THT-R56 - 1940428



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1954391



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1954595



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1954922



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Zásuvné připojení, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Konektory desek plošných spojů - CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955044



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Zásuvné připojení, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

## Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

### Příslušenství

#### Konektory desek plošných spojů - CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1955390

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.



#### Konektory desek plošných spojů - CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955536

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.



#### Konektory desek plošných spojů - CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1955866

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.



#### Konektory desek plošných spojů - CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955976

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

