


ZACK D31 / D31 ZACK / ZACK LED / D31/MLWN-AL

## Product information




<b>Order code</b>	ZACK D31 / D31/MLWN-AL
<b>Category</b>	Poles, Wall
<b>Contexts</b>	urban/green areas, facades and architectures, access spaces
<b>Type of assembly</b>	to the ground
<b>Body</b>	Fixing base in high resistance composite technopolymer. Corrosion resistant die cast aluminum body.
<b>Paintwork</b>	Polyester powder coating, after multiple treatments against corrosion (passes the 1500-hour salt spray test).
<b>Screws</b>	AISI 304 stainless steel, burglar-proof screws that can only be opened with a special key.
<b>Seals</b>	Silicone rubber.
<b>Standard color</b>	AL   aluminum gray
<b>Variant color</b>	GR   satin graphite




## Dimensions

<b>Total device height (mm)</b>	175
<b>D: Total luminaire diameter (mm)</b>	240





## Sistema Ottico

<b>Sistema Ottico</b>	Schermo in policarbonato infrangibile anti UV.
<b>Fascio</b>	diffuso
<b>Emissione</b>	4 emissioni
<b>Orientabile</b>	No



## Fotometrie

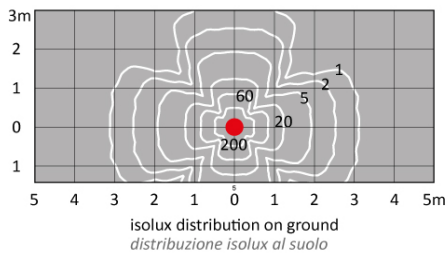

## Sorgenti

<b>MacAdam</b>	Step 2
<b>Flusso Uscente</b>	708 lm
<b>Tipologia sorgenti</b>	LED COB
<b>Potenza sorgente</b>	25W
<b>Temperatura Colore</b>	4000K CRI>80

## Elettriche

<b>Tipo gruppo alimentazione</b>	ON-OFF.
<b>Frequenza</b>	50-60Hz
<b>Lifetime</b>	70.000h L90B10 (Ta=25°C)
<b>Ingresso linea</b>	Completo di spezzone di cavo H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta.
<b>Montaggio gruppo alimentazione</b>	Integrato
<b>Tensione</b>	220-240V
<b>Accensione separata</b>	No
<b>Emergenza 1E</b>	No
<b>Emergenza 3E</b>	No

## Accessori Opzionali

### Elettrico


**ACS/CR1**

Connettore IP68 1bar (10m-1h) per cavo  $\varnothing$ 7-12mm - 3x1,5mm.


**ACS/CR6**

Box elettrico 4 vie IP68 per cavo  $\varnothing$ 5-14mm - 3x1,5mm.


### Ottica

**D31/FB-B**

Filtro di colore blu, ampiezza 90°.


**D31/FB-V**

Filtro di colore verde, ampiezza 90°.

**D31/SO-B**

Settore oscurante, ampiezza 90°. Inseribili in numero massimo di due pezzi per apparecchio. L'inserimento di uno o due settori oscuranti consente di ottenere effetti di luce differenziati, particolarmente interessanti. Senza l'uso dei settori la luce è emessa radialmente a 360°.

### Montaggio

**D31/P**

Pozzetto da incasso. L'accessorio D31/P, è previsto per essere incassato nel terreno e costituisce la base di fissaggio per l'apparecchio creando il vano per l'allacciamento elettrico e l'eventuale derivazione di linea.