

Konektory desek plošných spojů - GICV 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1756498

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení


Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Vlastnosti výrobku

- Známy způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
- Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu



Obchodní data

| | |
|------------------------------|---|
| Ks/bal. | 50 STK |
| Minimální objednané množství | 50 STK |
| GTIN |  4 046356 339278 |
| GTIN | 4046356339278 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,003 kg |
| Číslo celní sazby | 85366930 |
| Země původu | Německo |

Technické údaje

Rozměry

| | |
|---------------------|----------|
| Délka [l] | 10,2 mm |
| Rozteč | 7,62 mm |
| Rozměr a | 15,24 mm |
| Šířka [w] | 22,86 mm |
| Konstrukční výška | 19 mm |
| Výška [h] | 22,6 mm |
| Délka pájeného pinu | 3,6 mm |

Konektory desek plošných spojů - GICV 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1756498

Technické údaje

Rozměry

| | |
|--------------------------|-------------|
| Rozměry kolíku | 0,48 x 1,14 |
| vzdálenost kolíků | 5,08 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 1,4 mm |

Všeobecné

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Rodina výrobků | GICV 2,5 HC/..-G |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 6 kV |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 6 kV |
| Jmenovité napětí (III/3) | 630 V |
| Jmenovité napětí (III/2) | 630 V |
| Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud I_N | 16 A |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Barva | zelená |
| Počet pólů | 3 |

Normy a určování


| | |
|------------------------------|--------|
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| | CUL |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance


| | |
|------------|---|
| China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e |
| | Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami |

Výkresy

Vrtací schéma

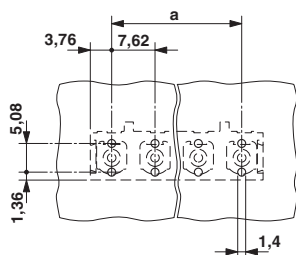

Výkres v měřítku

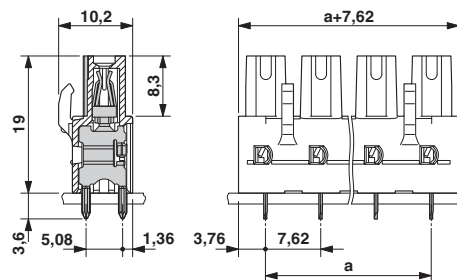

Konektory desek plošných spojů - GICV 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1756498

Klasifikace

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |

Aprobace

Aprobace

Aprobace

EAC / cULus osvědčení

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

| | | |
|-----|---|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|---|---------|

Konektory desek plošných spojů - GICV 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1756498

Aprobace

| | | | |
|---------------------|-------|---|-----------------|
| cULus osvědčení | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-19931014 |
| | B | D | |
| Jmenovitý proud IN | 16 A | 10 A | |
| Jmenovité napětí UN | 250 V | 300 V | |

Příslušenství

Doplňující produkty

Díl zástrčky - GIC 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 - 1745632



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrém, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Kontaktní lišta - GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1728866



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Konektory desek plošných spojů - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1767979



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení