
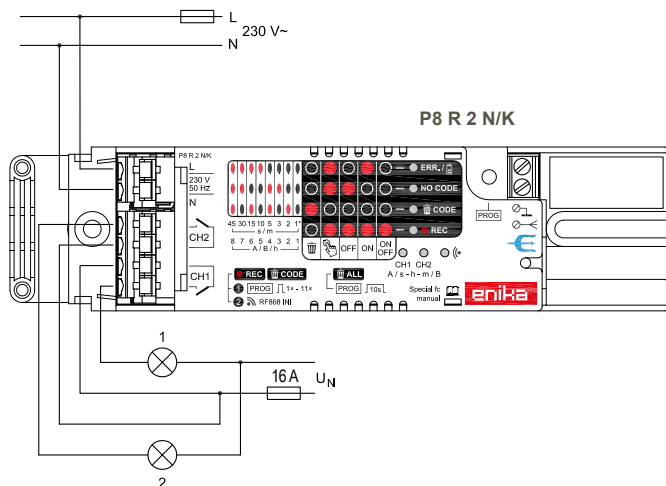


P8 R 2 N, P8 R 2 N/K

2-kanálový přijímač Poseidon® pro vestavbu

jednoduché nastavení | pro spínání všech druhů zátěží | možnost připojení externí antény | opakač RF signálu

Speciálně uzpůsobený přijímač, který je vhodný pro vestavbu do svítidel, stropních podhledů a všude tam, kde je stísněný prostor. Ovládá dva na sobě nezávislé okruhy a díky použitým typům relé je vhodný pro spínání všech druhů zátěže. Jeho výhodou je i možnost fixace připojovacích vodičů.

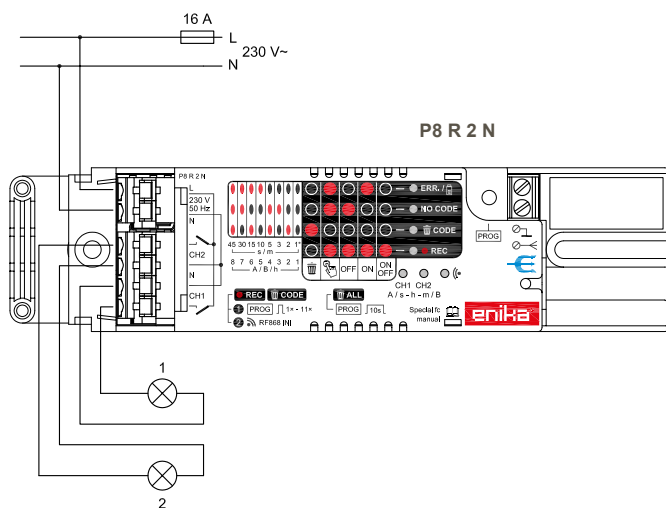

	P8 R 2 N	P8 R 2 N/K
Napájecí napětí	230 V ±10 % 50 Hz	
Max. spínaný výkon	2300 W (žárovky, halogenové žárovky) 1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky) 500 VA / 64 μF (zářivky) 400 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky)*	bezpotencionálový kontakt
Počet kanálů	2	
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529	
Provozní teplota	-20 ÷ +55 °C	
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)	
Hmotnost	120 g	
Bezšroubové svorky	max. 2,5 mm ²	
Provozní kmitočet	868 MHz	
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)	
Maximální počet kódů v paměti	32	

Celkový maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A!

* lze připojit maximálně 20 kusů žárovek

