


ON | OFF | ON/OFF | | | / OFF | RETR |

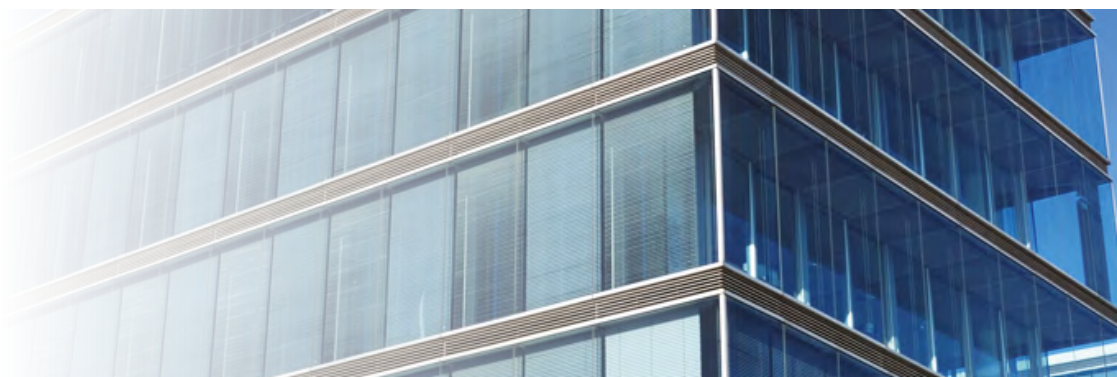

P8 R 2 U

2-kanálový univerzální vestavný přijímač Poseidon®

jednoduché nastavení | pro spínání všech druhů zátěží | opakovač RF signálu

Je určen pro nástěnnou montáž na běžnou instalační krabici. Slouží pro ovládání dvou nezávislých okruhů pomocí relé s přepínacími kontakty. Kromě běžných funkcí (ON, OFF, Timer, Push) je možné jej použít i jako opakovač signálu.

	P8 R 2 U	P8 R 2 U>24V
Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz	24 V $\pm 20\%$
Max. spínaný výkon	750 W (žárovky, halogenové žárovky)	
	500 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky)	
	350 VA (zářivky)	
Spínací prvky	300 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky)*	
Počet kanálů	relé s přepínacími kontakty	
Krytí	2	
Provozní teplota	IP20 dle ČSN EN 60529	
Jištění výstupu	-20 \div +55 °C	
Připojovací svorky	F 4/1500 A 250 V	
Provozní kmitočet	šroubovací max. 2,5 mm ²	
Dosah s dodávanou anténou	868 MHz	
Maximální počet kódů v paměti	až 150 m (ve volném prostoru)	
	32	

* lze připojit maximálně 20 kusů žárovek

