



P8 R 8 DIN


Univerzální 8-kanálový přijímač Poseidon®

jednoduché nastavení | vhodný pro spínání všech druhů zátěže | možnost připojení externí antény | opakováč RF signálu

Přijímač modulového typu pro snadnou montáž na DIN lištu nabízí ovládání osmi kanálů v kompaktním rozměru. Kromě klasických funkcí je možné jej použít i jako opakováč signálu. Umožňuje připojení antény při instalaci v místě s problematickým šířením signálu (např. plechový rozvaděč).

	P8 R 8 DIN	P8 R 8 DIN>24V
Napájecí napětí	230 V ±10 % 50 Hz	24 V= ±20 %
Max. spínaný výkon	2300 W (žárovky, halogenové žárovky)	
	1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky)	
	500 VA / 64 µF (zářivky)	
	400 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky)*	
Počet kanálů	8	
Ztrátový výkon	max. 5,5 W	
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529	
Provozní teplota	-20 ÷ +55 °C	
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)	
Rozměry	6 M	
Hmotnost	430 g	
Připojovací svorky	šroubovací max. 4 mm ²	
Provozní kmitočet	868 MHz	
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)	
Maximální počet kódů v paměti	32	

* lze připojit maximálně 20 kusů žárovek

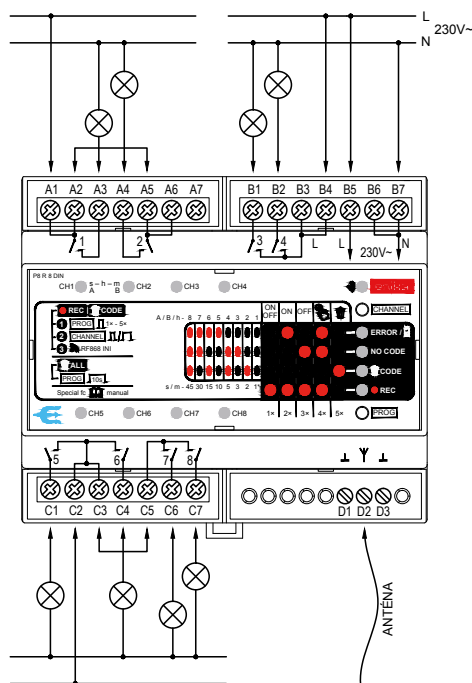

KONTAKTY JSOU KRESLENY V KLIDOVÉM STAVU

