



P8 T Temp/Rh IP




Vysílač teploty a vlhkosti Poseidon®

jednoduchá instalace | **krytí IP 67** | snadná integrace do jiných systémů | životnost baterie až 8 let

Vysílač P8 T Temp/Rh IP slouží k měření teploty a relativní vlhkosti v prostoru a k jejímu bezdrátovému přenosu k dalšímu zpracování především prostřednictvím přijímače P8 TR IP.

Vysílač teploty je umístěn v plastové krabičce s krytím IP 67, kterou je možné přišroubovat nebo přilepit na jakoukoliv vhodnou plochu.

Napájení	2 × 1,5 V, lithiová AA
Přesnost měření teploty	±0,5 K v rozsahu 0 až 55 °C ±2 K v rozsahu -20 až 0 °C
Přesnost měření vlhkosti	±3 % v rozsahu 20 ÷ 80 % RH ±7 % v rozsahu 0 ÷ 20 % RH ±7 % v rozsahu 80 ÷ 100 % RH
Krytí	IP67 dle ČSN EN 60529
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Hmotnost	90 g (bez baterií)
Provozní teplota	-40 ÷ +55 °C

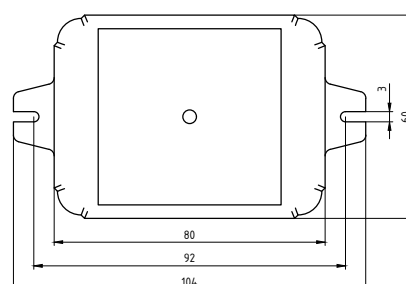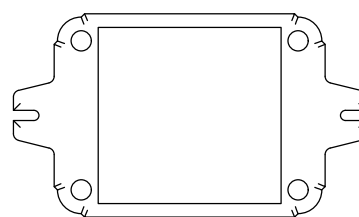

P8 T Temp/RH IP