

DIP SWITCH
Dip switch | *Dip switch*

100 mA 50 V DC
Non azionato
25 mA 24 V DC
Azionato
Corpo
PBT UL94-V0
Terminali
Bronzo fosforoso dorato
Temperatura di lavoro
-25°C +70°C

100 mA 50 V DC
Non steady
25 mA 24 V DC
Steady
Body
PBT UL94-V0
Contacts
Phosphor bronze gold plated
Operating temperature
-25°C +70°C

100 mA 50 V DC
Non actionné
25 mA 24 V DC
Actionné
Corps
PBT UL94-V0
Fils de connexion
Bronze phosphoreux doré
Température de travail
-25°C +70°C

RoHS

Codice Code *Code*	**Poli** Poles *Pôles*		**Dimensioni "A"** Dimensions "A" *Dimensions "A"*
D4002	2	78	6,26
D4004	4	44	11,34
D4005	5	36	13,88
D4006	6	30	16,42
D4008	8	23	21,50
D4010	10	18	26,58

Dimensioni | Dimensions | *Dimensions*

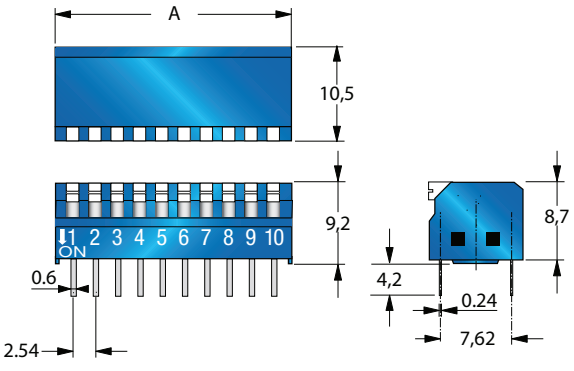

pronta
in stock
en stock

DIP SWITCH
Dip switch | *Dip switch*

100 mA 50 V DC
Non azionato
25 mA 24 V DC
Azionato
Corpo
PBT UL94-V0
Terminali
Bronzo fosforoso dorato
Temperatura di lavoro
-25°C +70°C

100 mA 50 V DC
Non steady
25 mA 24 V DC
Steady
Body
PBT UL94-V0
Contacts
Phosphor bronze gold plated
Operating temperature
-25°C +70°C

100 mA 50 V DC
Non actionné
25 mA 24 V DC
Actionné
Corps
PBT UL94-V0
Fils de connexion
Bronze phosphoreux doré
Température de travail
-25°C +70°C

RoHS

Codice Code *Code*	**Poli** Poles *Pôles*		**Dimensioni "A"** Dimensions "A" *Dimensions "A"*
D5002	2	82	6,08
D5003	3	56	8,92
D5004	4	44	11,16
D5005	5	36	13,70
D5006	6	30	16,24
D5008	8	23	21,32
D5010	10	18	26,40
D5012	12	15	31,48

Dimensioni | Dimensions | *Dimensions*

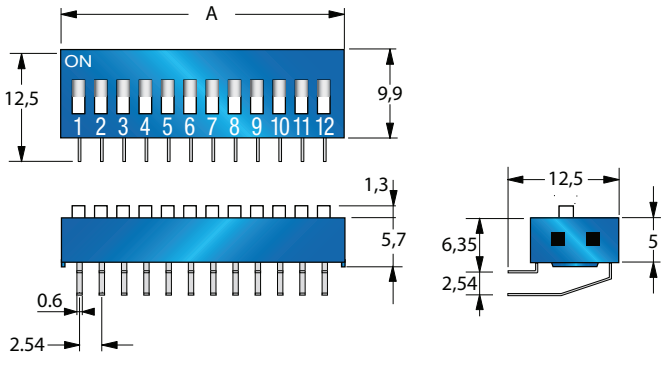

pronta
in stock
en stock