


Kategorie (ETIM):	Geräteträger
Typ:	Geräteträger IP20 SDGOTB LED
Bestellnummer:	18530106600
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	26
Leuchtenlichtstrom (lm):	4000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	156
Energieeffizienzklasse:	A++
Umgebungstemperaturen:	10°C / 45°C
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	1.9
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1531 x 55 x 37
EAN-Nummer:	4020863325603
Stat. Waren-Nr.:	94051098

Schnellmontagesystem Geräteträger; Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Druckverschlüssen. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefbreitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Durchgehende Optik. Einheitlicher LED-Abstand auch über den Platinen Sprung hinweg. 3-reihige LED-Anordnung. Lichtlenker wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1531 x 55 x 37
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 4000
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 156
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
 Systemleistung (W): 26
 Energieeffizienzklasse: A++
 Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10°C bis 45°C
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, DIN10500/Food, Indoor, CE


Regiolux GmbH
 Typ: SDGOTB LED 4000 840 DALI vw
 Artikelnummer: 18530106600
 Produkt-Deeplink:
<http://www.regiolux.de/de/article/18530106600>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

SDGOTB LED 4000lm 840 - vw - DALI - 18530106600

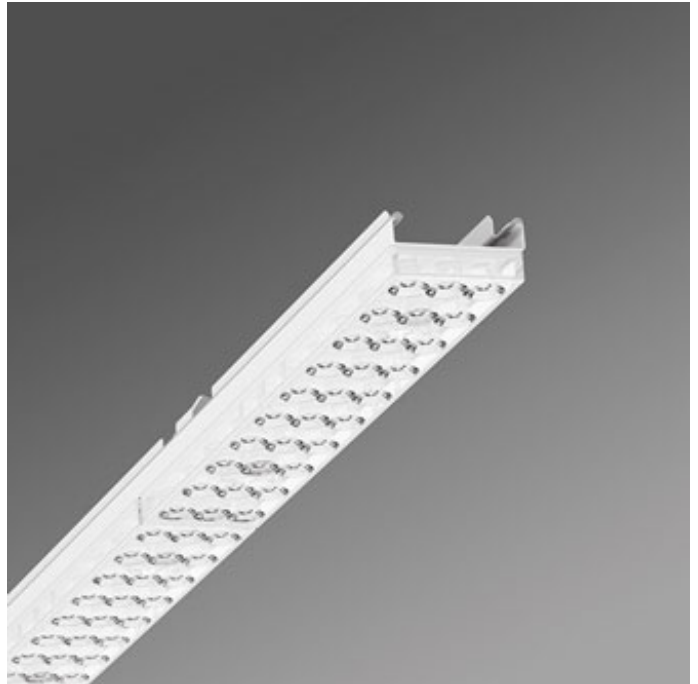

Lichttechnik

Individual.Lens.Optic-direkt tief-/breitstrahlend
 SDGOTB LED 4000 lm 840



η_{LB}	100 %
lm/W	156
$\phi \downarrow / \uparrow$	98 % / 2 %
UGRq/l	16.6 / 16.9
BAP	65° < 3000cd/m ²

